

CRIBDRAWER PRO



OGRANICZENIE
KOSZTÓW



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU



KONTROLA



RAPORTOWANIE



CIĄGŁA
PRACA 24H/7

CRIBSPOT®

CRIBSPOT® INTERNATIONAL SP.Z O.O

Nowy Dwór 53, 55-100 Trzebnica

Tel.: +48 665 477 237

Mail: kontakt@cribspot.eu



www.cribspot.eu

CRIBDRAWER PRO

CRIBSPOT®

Innowacyjny **Automat Wydawczy**, dostosowany do zarządzania dużą liczbą indeksów towarowych.

CRIBDRAWER PRO jest **nowoczesnym i samoobsługowym** automatem służącym do dystrybucji produktów. Konstrukcja oparta o system szuflad daje możliwość przechowywania do **1440 unikalnych przedmiotów** o różnych gabarytach. Łatwość obsługi zapewnia **21" ekran dotykowy** z elastycznym i intuicyjnym interfejsem. **Dwie opcje załadunku** produktów umożliwiają jeszcze szybsze i prostsze uzupełnianie automatu. CRIBDRAWER PRO ma wbudowany czytnik **RFID**, **skaner kodów kreskowych i QR code**, które obsługują funkcję zwrotów produktów.




ZALETY

- Wydawania i zwroty przedmiotów **24h/7**.
- **Mniejsze zużycie** produktów nawet do 50%.
- Rozbudowana funkcja **zwrotów produktów**.
- **Bardzo duża pojemność**, 1440 skrzytek w urządzeniu.
- **31 rodzajów szuflad** w obrębie jednego urządzenia.
- **Maksymalnie 120 szuflad** z różnym układem skrzytek 1, 2, 3, 4, 6, 12.
- Dużo możliwości **konfigurowania przegród** w szufladzie.
- **21" ekran dotykowy** z nowoczesnym i intuicyjnym interfejsem.
- Konfiguracja zależna od potrzeb.
- Wbudowany czytnik RFID, skaner kodów kreskowych i QR code.
- **Monitoring stanów magazynowych** w czasie rzeczywistym dzięki aplikacji webowej IRSYSTEM.
- Modułowość pozwala na łączenie urządzeń w zestawy.

APLIKACJA IRSYSTEM


Do każdego automatu typu oferujemy oprogramowanie IRSYSTEM dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, co otwiera nieograniczone **możliwości zdalnego zarządzania procesami**. IRSYSTEM umożliwia **migrację danych** oraz szybką komunikację pomiędzy serwerem a maszyną.

- możliwość **integracji** z systemami typu ERP, GERP, SAP itd.
- generowanie **automatycznych raportów** oraz zamówień
- rzeczywisty **podgląd stanów** dostępnych w automacie
- **zarządzanie autoryzacją** dostępu pracowników do automatu

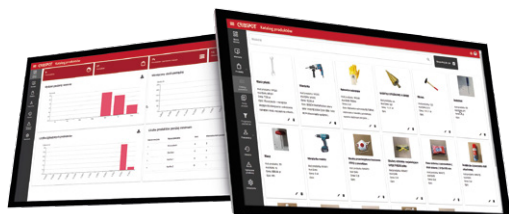

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wysokość [mm]	1800
Szerokość [mm]	700
Głębokość [mm]	520
Napięcie [V]	230 VAC - 50 Hz
Pobór prądu [W]	5/80
Max. obciążenie szuflady [kg]	45
Masa [kg]	250

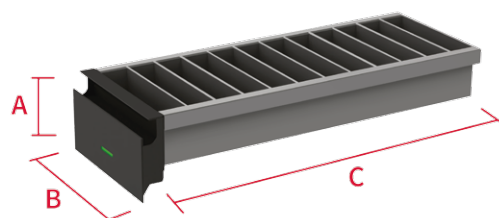

KONFIGURACJE SKRYTEK W SZUFLADZIE

NAZWA SZUFLADY	UKŁAD POZIOMU						[A] WYSOKOŚĆ WENATRZ SZUFLADY [MM]	[B] SZEROKOŚĆ WENATRZ SZUFLADY [MM]	[C] NAJMNIEJSZA GŁĘBOKOŚĆ KOMORY [MM]			
	10-10	10-10	10-10	10-10	10-10	10-10						
10-10	10-10	10-10	10-10	10-10	10-10	10-10	28	67	28			
15-10	15-10	15-10	15-10	15-10	15-10	15-10		116				
20-10	20-10		20-10		20-10	20-10		165				
30-10	30-10			30-10		30-10		263		24		
40-10	40-10			20-10		40-10		361				
50-10	50-10				10-10	50-10		459				
60-10	60-10						60-10	557				
10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	56	69	28			
15-15	15-15	15-15	15-15	15-15	15-15	15-15		118				
20-15	20-15		20-15		20-15	20-15		167				
30-15	30-15			30-15		30-15		265		24		
40-15	40-15			20-15		40-15		363				
50-15	50-15				10-15	50-15		461				
60-15	60-15						60-15	559				
15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	84	118	28			
20-20	20-20		20-20		20-20	20-20		167				
30-20	30-20			30-20		30-20		265		24		
40-20	40-20			20-20		40-20		363				
60-20	60-20							60-20			559	
20-30	20-30		20-30		20-30	20-30		140			167	28
30-30	30-30			30-30		30-30	265					
40-30	40-30			20-30		40-30	363		24			
60-30	60-30						60-30			559		
30-40	30-40		30-40		30-40	30-40	196			265	24	
60-40	60-40									60-40		