

# CRIBDRAWER



**OGRANICZENIE  
KOSZTÓW**



**OSZCZĘDNOŚĆ  
CZASU**



**KONTROLA**



**RAPORTOWANIE**



**CIĄGŁA  
PRACA 24H/7**

**CRIBSPOT®**

**CRIBSPOT® INTERNATIONAL SP.Z O.O**

Nowy Dwór 53, 55-100 Trzebnica

Tel.: +48 665 477 237

Mail: kontakt@cribspot.eu



[www.cribspot.eu](http://www.cribspot.eu)

# CRIBDRAWER

Innowacyjny **Automat Wydawczy**, dostosowany do zarządzania dużą liczbą indeksów towarowych.



**CRIBDRAWER** jest **nowoczesnym i samoobsługowym** automatem służącym do dystrybucji produktów. Konstrukcja oparta o system szuflad daje możliwość przechowywania do **1792 unikalnych przedmiotów o różnych gabarytach**. Łatwość obsługi zapewnia **21" ekran dotykowy** z elastycznym i intuicyjnym interfejsem. **Dwie opcje załadunku** produktów umożliwiają jeszcze szybsze i prostsze uzupełnianie automatu. **CRIBDRAWER** ma wbudowany czytnik **RFID**, skaner **kodów kreskowych i QR code**, które obsługują funkcję **zwrotów produktów**.


## ZALETY

- Wydawania i zwroty przedmiotów **24H/7**.
- **Mniejsze zużycie** produktów nawet **do 50%**.
- Rozbudowana funkcja **zwrotów produktów**.
- **Bardzo duża pojemność**, 1792 skrytki w urządzeniu.
- **2 rodzaje szuflad** w obrębie jednego urządzenia.
- Dużo możliwości **konfigurowania przegród** w szufladzie.
- **21" ekran dotykowy** z nowoczesnym i intuicyjnym interfejsem.
- **Konfiguracja** zależna od potrzeb.
- Wbudowany czytnik **RFID**, skaner kodów kreskowych i **QR code**.
- **Monitoring stanów magazynowych** w czasie rzeczywistym dzięki aplikacji webowej **IRSYSTEM**.
- **Modułowość** pozwala na łączenie urządzeń w zestawy.

## APLIKACJA IRSYSTEM


Do każdego automatu typu oferujemy oprogramowanie **IRSYSTEM** dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, co otwiera nieograniczone **możliwości zdalnego zarządzania procesami**. **IRSYSTEM** umożliwia **migrację danych** oraz szybką komunikację pomiędzy serwerem a maszyną.

- możliwość **integracji** z systemami typu ERP, GERP, SAP itd.
- generowanie **automatycznych raportów** oraz zamówień
- rzeczywisty **podgląd stanów** dostępnych w automacie
- **zarządzanie autoryzacją** dostępu pracowników do automatu

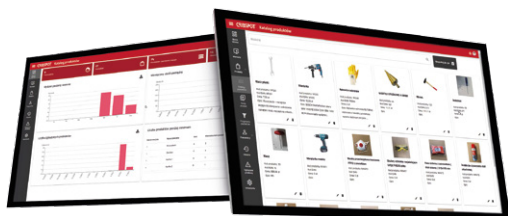

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Wysokość [mm]              | 1795            |
| Szerokość [mm]             | 980             |
| Głębokość [mm]             | 600             |
| Napięcie [V]               | 230 VAC - 50 Hz |
| Pobór prądu [W]            | 5/80            |
| Max. obciążenie bębna [kg] | 100             |
| Masa [kg]                  | 250             |

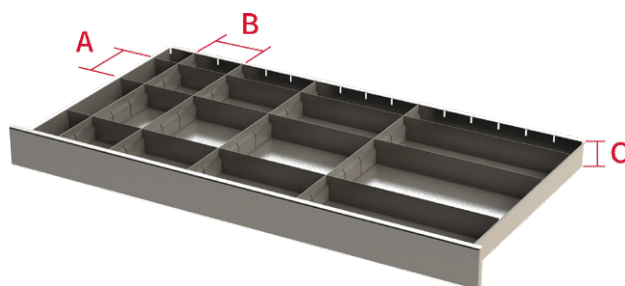

## KONFIGURACJE SKRYTEK W SZUFLADZIE

| LICZBA PRZEGRÓD | A WYSOKOŚĆ [MM] | B SZEROKOŚĆ [MM] | C GŁĘBOKOŚĆ [MM] |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 128             | 57              | 44               | 52 lub 129       |
| 64              | 57              | 100              | 52 lub 129       |
| 32              | 116             | 100              | 52 lub 129       |
| 16              | 116             | 212              | 52 lub 129       |
| 8               | 116             | 463              | 52 lub 129       |
| 32              | 233             | 44               | 52 lub 129       |
| 16              | 233             | 212              | 52 lub 129       |
| 4               | 233             | 436              | 52 lub 129       |
| 16              | 468             | 44               | 52 lub 129       |
| 8               | 468             | 100              | 52 lub 129       |
| 4               | 468             | 212              | 52 lub 129       |
| 2               | 468             | 436              | 52 lub 129       |