

CRIBLOCKER



OGRANICZENIE
KOSZTÓW



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU



KONTROLA



RAPORTOWANIE



CIĄGŁA
PRACA 24H/7

CRIBSPOT®

CRIBSPOT® INTERNATIONAL SP.Z O.O

Nowy Dwór 53, 55-100 Trzebnica

Tel.: +48 665 477 237

Mail: kontakt@cribspot.eu



www.cribspot.eu

CRIBLOCKER

Innowacyjny i niezawodny **Automat Wydawczy**, zgodny z koncepcją przemysłu 4.0.



CRIBLOCKER jest **nowoczesnym i samoobsługowym** automatem służącym do dystrybucji produktów. Modułowa konstrukcja daje możliwość przechowywania **do 128* unikalnych przedmiotów o różnych gabarytach**. Łatwość obsługi zapewnia **21" ekran dotykowy** z elastycznym i intuicyjnym interfejsem. **Dwie opcje załadunku** produktów umożliwiają jeszcze szybsze i prostsze uzupełnianie automatu. **CRIBLOCKER** ma wbudowany czytnik **RFID**, skaner **kodów kreskowych i QR code**, które obsługują funkcję **zwrotów produktów**.

*1256 - maksymalna liczba skrytek w połączeniu z szufladami

ZALETY

- Wydawania i zwroty przedmiotów **24H/7**.
- **Mniejsze zużycie** produktów nawet **do 50%**.
- Rozbudowana funkcja **zwrotów produktów**.
- Możliwość **ładowania** elektronarzędzi.
- **Duża pojemność**, **128 skrytek** w urządzeniu bądź **1256** wraz z szufladami.
- **2 opcje załadunku** produktów do urządzenia.
- **21" ekran dotykowy** z nowoczesnym i intuicyjnym interfejsem.
- **Konfiguracji** zależna od potrzeb.
- Wbudowany czytnik **RFID**, skaner kodów kreskowych i **QR code**.
- **Monitoring stanów magazynowych** w czasie rzeczywistym dzięki aplikacji webowej **IRSYSTEM**.
- **Modułowość** pozwala na łączenie urządzeń w zestawy.

APLIKACJA IRSYSTEM

Do każdego automatu typu oferujemy oprogramowanie **IRSYSTEM** dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, co otwiera nieograniczone **możliwości zdalnego zarządzania procesami**. **IRSYSTEM** umożliwia **migrację danych** oraz szybką komunikację pomiędzy serwerem a maszyną.


- możliwość **integracji** z systemami typu ERP, GERP, SAP itd.
- generowanie **automatycznych raportów** oraz zamówień
- rzeczywisty **podgląd stanów** dostępnych w automacie
- **zarządzanie autoryzacją** dostępu pracowników do automatu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wysokość [mm]	2 000
Szerokość [mm]	1 120
Głębokość [mm]	600
Napięcie [V]	230 VAC - 50 Hz
Pobór prądu [W]	5/80
Max. obciążenie skrytki [kg]	50*
Max. obciążenie szuflady [kg]	100
Masa [kg]	295

*dostępna możliwość zwiększenia dopuszczalnego obciążenia skrytki

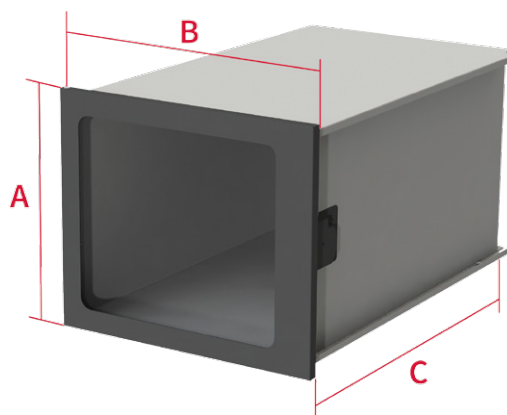

KONFIGURACJE SKRYTEK

LICZBA SKRYTEK	A WYSOKOŚĆ [MM]	B SZEROKOŚĆ [MM]	C GŁĘBOKOŚĆ [MM]
128	130	50	562
64	130	144	562
32	288	144	562
16	288	328	562
9	602	328	562
5	602	512	562