

# CRIBSTOCK 1260 BOX



**OGRANICZENIE  
KOSZTÓW**



**OSZCZĘDNOŚĆ  
CZASU**



**KONTROLA**



**RAPORTOWANIE**



**CIĄGŁA  
PRACA 24H/7**



## CRIBSPOT®

CRIBSPOT® INTERNATIONAL SP.Z O.O.  
Nowy Dwór 53, 55-100 Trzebnica




Tel.: +48 665 477 237  
Mail: kontakt@cribspot.eu



[www.cribspot.eu](http://www.cribspot.eu)

# CRIBSTOCK 1260 BOX

**Multifunkcyjny automat wydawczy** zapewniający wysoką niezawodność i pełną integrację z ekosystemem Przemysłu 4.0.

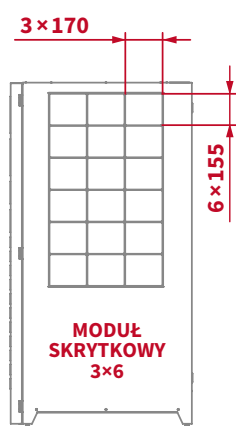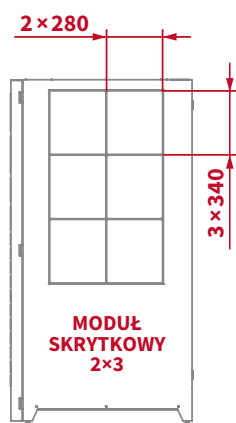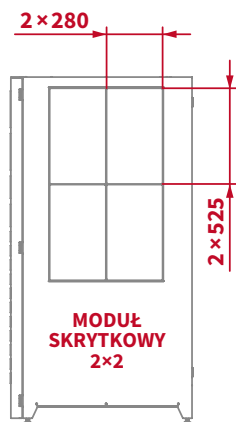

## ZALETY

- Wydawania i zwroty przedmiotów **24H/7**.
- **Mniejsze zużycie** asortymentu nawet do 50%.
- Bardzo duża pojemność – do **1260 komór** w urządzeniu.
- Nawet **18 dodatkowych schowków** w automacie – 3 różne konfiguracje.
- **4 opcje** załadunku produktów.
- **21'' ekran dotykowy** z nowoczesnym i intuicyjnym interfejsem.
- **9 konfiguracji** wysokości i szerokości komór.
- Wbudowany czytnik RFID, skaner kodów kreskowych i QR code.
- **Monitoring stanów magazynowych** w czasie rzeczywistym dzięki aplikacji webowej IRSYSTEM.
- **Modułowość** pozwala na łączenie urządzeń w zestawy.

## APLIKACJA IRSYSTEM

Do każdego automatu typu oferujemy oprogramowanie IRSYSTEM dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, co otwiera nieograniczone **możliwości zdalnego zarządzania procesami**. IRSYSTEM umożliwia **migrację danych** oraz szybką komunikację pomiędzy serwerem a maszyną.


- możliwość **integracji** z systemami typu ERP, GERP, SAP itd.
- generowanie **automatycznych raportów** oraz zamówień
- rzeczywisty **podgląd stanów** dostępnych w automacie
- **zarządzanie autoryzacją** dostępu pracowników do automatu



**CRIBSTOCK 1260 BOX** to zaawansowane rozwiązanie wydawcze nowej generacji, zaprojektowane z myślą o maksymalnej funkcjonalności i niezawodności. Wytrzymały, rekonfigurowany bęben pozwala na przechowywanie do **1260 unikalnych produktów**, a możliwość **dobudowania od 4 do 18 skrytek** znacząco zwiększa pojemność i elastyczność konfiguracji – umożliwiając pełne dopasowanie do potrzeb użytkownika. Urządzenie wyposażono w **21-calowy ekran dotykowy** z intuicyjnym interfejsem użytkownika, **cztery sposoby załadunku produktów** oraz komplet technologii identyfikacyjnych: **RFID, kody kreskowe i QR**.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wysokość [mm]	2 000
Szerokość [mm]	1 360
Głębokość [mm]	1 100
Napięcie [V]	230 VAC – 50 Hz
Pobór prądu [W]	5/80
Max. obciążenie skrytki [kg]	50
Max. obciążenie bębna [kg]	500
Temperatura [°C]	5–70
Masa [kg]	880



### KONFIGURACJE I WYMIARY KOMÓR

LICZBA KOMÓR	[A] WYSOKOŚĆ [MM]	[B] SZEROKOŚĆ [MM]	[C] GŁĘBOKOŚĆ [MM]	[D] SZEROKOŚĆ [MM]
<b>1260</b>	80	50	405	12
<b>840</b>	80	80	405	18
<b>420</b>	80	160	405	35
<b>660</b>	160	50	405	12
<b>440</b>	160	80	405	18
<b>220</b>	160	160	405	35
<b>420</b>	245	50	405	12
<b>280</b>	245	80	405	18
<b>140</b>	245	160	405	35

### KONFIGURACJE I WYMIARY UŻYTKOWE SKRYTEK

UKŁAD SKRYTEK	LICZBA SKRYTEK	WYSOKOŚĆ [MM]	SZEROKOŚĆ [MM]	GŁĘBOKOŚĆ [MM]	MASA MODUŁU [KG]
<b>2x2</b>	4	525	280	240	60
<b>2x3</b>	6	340	280	240	65
<b>3x6</b>	18	155	170	240	88